

Заклепочный инструмент FIXIT

Создан для профессионального использования при монтаже гаек заклепочных.

Преимущества:


- признанное высокое качество;
- высокая производительность;
- недорогие расходные части;
- приемлемая цена;
- ремонтпригодность;
- наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Компания **FIXIT** предоставляет услуги сервисного обслуживания инструмента. Мы производим ремонт, обеспечиваем гарантийное и постгарантийное обслуживание заклепочного инструмента **FIXIT, RIVIT, FAR**.

На складе всегда поддерживается необходимый запас оригинальных запчастей. При обращении к нам специалисты сервиса в течение одного дня проведут диагностику и выявят неисправность. В течение 7 дней, в зависимости от сложности ремонта, приведут инструмент в рабочее состояние.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ МОНТАЖА ВСТАВОК РЕЗЬБОВЫХ (ГАЕК ЗАКЛЕПОЧНЫХ)

Винт стяжной

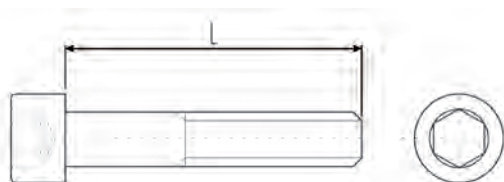

Диаметр заклепки	L, мм		Артикул
M3	50,0	12,9 DIN912	5000001
M4	60,0	12,9 DIN912	5000002
M5	60,0	12,9 DIN912	5000003
M6	60,0	12,9 DIN912	5000004
M8	65,0	12,9 DIN912	5000005
M10	65,0	12,9 DIN912	5000006
M12	65,0	12,9 DIN912	5000018

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 5510, артикул 5510000
Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от М3 до М10

- Пневмогидравлический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Регулировка установки гаечной заклепки посредством хода резьбового штока;
- Установка заклепки производится двухпозиционным курком;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5510	1 шт.	5510000
2	Комплект М3	1 шт.	5000007
3	Комплект М4	1 шт.	5000008
4	Комплект М5	1 шт.	5000009
5	Комплект М6	1 шт.	5000010
6	Комплект М8	1 шт.	5000011
7	Комплект М10	1 шт.	5000012
8	Винт М3 DIN 912 12.9	1 шт.	5000001
9	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт.	5000002
10	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт.	5000003
11	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт.	5000004
12	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт.	5000005
13	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт.	5000006
14	Ключ регулировочный	1 шт.	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт.	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт.	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт.	5000016


Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	6,5 мм
Максимальное усилие	20,1 кН
Масса	2,1 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)
Пневмогидравлический заклепочник
модель FT 5612, артикул 5612000
Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от М4 до М12

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Установка заклепки производится одним нажатием курка;
- Регулировка установки гаечной заклепки изменением усилия монтажа;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5612	1 шт.	5612000
2	Комплект М4	1 шт.	5000008
3	Комплект М5	1 шт.	5000009
4	Комплект М6	1 шт.	5000010
5	Комплект М8	1 шт.	5000011
6	Комплект М10	1 шт.	5000012
7	Комплект М12	1 шт.	5000017
8	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт.	5000002
9	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт.	5000003
10	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт.	5000004
11	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт.	5000005
12	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт.	5000006
13	Винт М12 DIN 912 12.9	1 шт.	5000018
14	Ключ регулировочный	1 шт.	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт.	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт.	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт.	5000016


Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	7 мм
Максимальное усилие	29,1 кН
Масса	2,46 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)

Пневмогидравлический заклепочник

модель **FT 7308**, артикул 7308000

Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от М3 до М8

- Резьбовой шток с быстрозъемником или с винтом DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 7308	1 шт.	7308000
2	Шприц для заливки масла	1 шт.	7308001
3	Гаечный ключ	1 шт.	
Винт DIN 912	Тяговый стержень DIN912 M3	1 шт.	312100A
	Тяговый стержень DIN912 M4	1 шт.	312100B
	Тяговый стержень DIN912 M5	1 шт.	312100C
	Тяговый стержень DIN912 M6	1 шт.	312100D
	Тяговый стержень DIN912 M8	1 шт.	312100E
	Винтовая прокладка M3	1 шт.	312049A3
	Винтовая прокладка M4	1 шт.	312049A4
	Винтовая прокладка M5	1 шт.	312049A5
	Винтовая прокладка M6	1 шт.	312049A6
	Винтовая прокладка M8	1 шт.	312049A8
	Насадка M3	1 шт.	312093A3
	Насадка M4	1 шт.	312093A4
	Насадка M5	1 шт.	312093A5
	Насадка M6	1 шт.	312093A6
	Насадка M8	1 шт.	312093A8
	Быстрозъем	Быстроразъемная втулка M3	1 шт.
Быстроразъемная втулка M4		1 шт.	312048A4
Быстроразъемная втулка M5		1 шт.	312048A5
Быстроразъемная втулка M6		1 шт.	312048A6
Быстроразъемная втулка M8		1 шт.	312048A8
Гайка		1 шт.	312094A
Тяговый стержень M3		1 шт.	5B301A
Тяговый стержень M4		1 шт.	5B301B
Тяговый стержень M5		1 шт.	5B301C
Тяговый стержень M6		1 шт.	5B301D
Тяговый стержень M8		1 шт.	5B301E
Насадка M3		1 шт.	5B393A
Насадка M4		1 шт.	5B393B
Насадка M5		1 шт.	5B393C
Насадка M6	1 шт.	5B393D	
Насадка M8	1 шт.	5B393E	
Гайка	1 шт.	R43094A	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	8,0 мм
Максимальное усилие	24,0 кН
Масса	1,6 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)

Пневмогидравлический заклепочник

модель **FT 7312**, артикул **7312000**

Для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных) диаметром от M3 до M12

- Резьбовой шток с быстрозъемником или с винтом DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 7312	1 шт.	7308000
2	Шприц для заливки масла	1 шт.	7308001
3	Гаечный ключ	1 шт.	
Винт DIN 912	Тяговый стержень DIN912 M3	1 шт.	312100A
	Тяговый стержень DIN912 M4	1 шт.	312100B
	Тяговый стержень DIN912 M5	1 шт.	312100C
	Тяговый стержень DIN912 M6	1 шт.	312100D
	Тяговый стержень DIN912 M8	1 шт.	312100E
	Тяговый стержень DIN912 M10	1 шт.	312100F
	Тяговый стержень DIN912 M12	1 шт.	312100G
	Винтовая прокладка M3	1 шт.	312049A3
	Винтовая прокладка M4	1 шт.	312049A4
	Винтовая прокладка M5	1 шт.	312049A5
	Винтовая прокладка M6	1 шт.	312049A6
	Винтовая прокладка M8	1 шт.	312049A8
	Винтовая прокладка M10	1 шт.	312049A10
	Винтовая прокладка M12	1 шт.	312049A12
	Насадка M3	1 шт.	312093A3
	Насадка M4	1 шт.	312093A4
	Насадка M5	1 шт.	312093A5
	Насадка M6	1 шт.	312093A6
	Насадка M8	1 шт.	312093A8
	Насадка M10	1 шт.	312093A10
	Насадка M12	1 шт.	312093A12
	Быстроразъемная втулка M3	1 шт.	312048A3
	Быстроразъемная втулка M4	1 шт.	312048A4
	Быстроразъемная втулка M5	1 шт.	312048A5
Быстроразъемная втулка M6	1 шт.	312048A6	
Быстроразъемная втулка M8	1 шт.	312048A8	
Быстроразъемная втулка M10	1 шт.	312048A10	
Быстроразъемная втулка M12	1 шт.	312048A12	
Гайка	1 шт.	312094A	
Быстрозъем	Тяговый стержень M3	1 шт.	5B301A
	Тяговый стержень M4	1 шт.	5B301B
	Тяговый стержень M5	1 шт.	5B301C
	Тяговый стержень M6	1 шт.	5B301D
	Тяговый стержень M8	1 шт.	5B301E
	Тяговый стержень M10	1 шт.	5B301F
	Тяговый стержень M12	1 шт.	5B301G
	Насадка M3	1 шт.	5B393A
	Насадка M4	1 шт.	5B393B
	Насадка M5	1 шт.	5B393C
	Насадка M6	1 шт.	5B393D
	Насадка M8	1 шт.	5B393E
	Насадка M10	1 шт.	5B393F
	Насадка M12	1 шт.	5B393G
	Гайка	1 шт.	R43094A



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	8,0 мм
Максимальное усилие	35,7 кН
Масса	1,9 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)

Аккумуляторный заклепочник
модель **FT 310**, артикул 3100000

Для монтажа вставок резьбовых
(гаек заклепочных) диаметром от М3 до М10



Комплект поставки			
№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 310	1 шт.	3100000
2	Гаечный ключ	1 шт.	
3	Аккумулятор 18 В-2Ач	1 шт.	
4	Зарядное устройство	1 шт.	
5	Тяговый стержень М3	1 шт.	5B301A
6	Тяговый стержень М4	1 шт.	5B301B
7	Тяговый стержень М5	1 шт.	5B301C
8	Тяговый стержень М6	1 шт.	5B301D
9	Тяговый стержень М8	1 шт.	5B301E
10	Тяговый стержень М10	1 шт.	5B301F
11	Насадка М3	1 шт.	5B393A
12	Насадка М4	1 шт.	5B393B
13	Насадка М5	1 шт.	5B393C
14	Насадка М6	1 шт.	5B393D
15	Насадка М8	1 шт.	5B393E
16	Насадка М10	1 шт.	5B393F
17	Гайка	1 шт.	R43094A

Технические характеристики

Рабочее давление	10 бар
Максимальное усилие	20 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса (с батареей)	1,72 кг

Инструмент для монтажа вставок резьбовых (гаек заклепочных)

Аккумуляторный заклепочник
модель **FT 312**, артикул 3120000

Для монтажа вставок резьбовых
(гаек заклепочных) диаметром от М3 до М12



Комплект поставки			
№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 312	1 шт.	3120000
2	Гаечный ключ	1 шт.	
3	Аккумулятор 18 В-2Ач	2 шт.	
4	Зарядное устройство	1 шт.	
5	Тяговый стержень М3	1 шт.	5B301A
6	Тяговый стержень М4	1 шт.	5B301B
7	Тяговый стержень М5	1 шт.	5B301C
8	Тяговый стержень М6	1 шт.	5B301D
9	Тяговый стержень М8	1 шт.	5B301E
10	Тяговый стержень М10	1 шт.	5B301F
11	Тяговый стержень М12	1 шт.	5B301G
12	Насадка М3	1 шт.	5B393A
13	Насадка М4	1 шт.	5B393B
14	Насадка М5	1 шт.	5B393C
15	Насадка М6	1 шт.	5B393D
16	Насадка М8	1 шт.	5B393E
17	Насадка М10	1 шт.	5B393F
18	Насадка М12	1 шт.	5B393G
19	Гайка	1 шт.	R43094A

Технические характеристики

Рабочее давление	10 бар
Максимальное усилие	28 кН
Параметры батареи	18 В/2.0 Ач
Масса (с батареей)	1,72 кг